

Projection sur écrans multiples et configuration audio - OSX

Utilisation de la salle BNF-2365 avec portable MacOS


Afin de projeter sur plus d'un écran à la fois dans le local, en mode comodal ou non, les personnes utilisatrices d'ordinateur portable de type Mac, utilisant le système d'exploitation OSX, doivent télécharger et installer l'application DisplayLink Manager en suivant les étapes suivantes.

Les configurations pour l'utilisation de l'équipement audio de la salle avec macOS sont présentées à la fin du document.

A. Télécharger l'application DisplayLink Manager

À l'aide de votre navigateur web, rendez-vous sur le site web de l'application DisplayLink Manager, à l'adresse <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos>.

Téléchargez l'application pour macOS en cliquant sur le bouton **Download**.

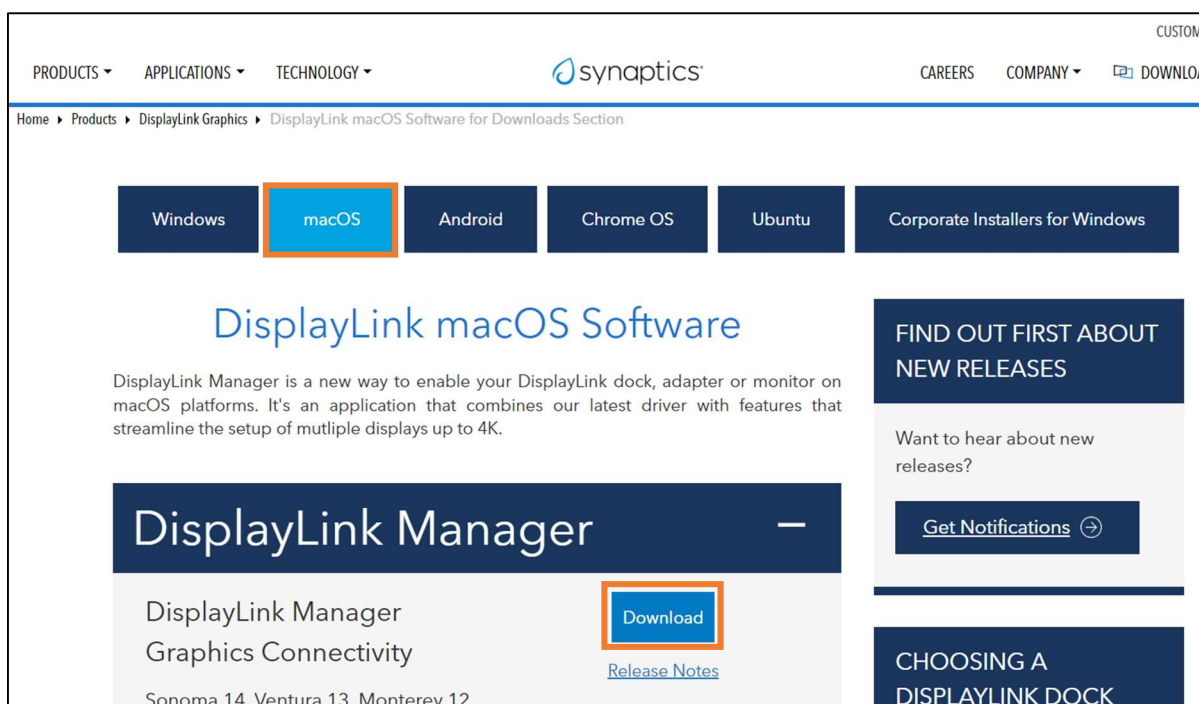


The screenshot shows the Synaptics website's macOS software page. At the top, there is a navigation bar with 'PRODUCTS', 'APPLICATIONS', and 'TECHNOLOGY' menus, the Synaptics logo, and links for 'CAREERS', 'COMPANY', and 'DOWNLOAD'. Below the navigation, a breadcrumb trail reads 'Home > Products > DisplayLink Graphics > DisplayLink macOS Software for Downloads Section'. A horizontal menu contains buttons for 'Windows', 'macOS' (highlighted with an orange border), 'Android', 'Chrome OS', 'Ubuntu', and 'Corporate Installers for Windows'. The main heading is 'DisplayLink macOS Software', followed by a paragraph: 'DisplayLink Manager is a new way to enable your DisplayLink dock, adapter or monitor on macOS platforms. It's an application that combines our latest driver with features that streamline the setup of multiple displays up to 4K.' Below this is a large dark blue button labeled 'DisplayLink Manager' with a minus sign. Underneath, the text 'DisplayLink Manager Graphics Connectivity' is shown, along with a 'Download' button (highlighted with an orange border) and a link for 'Release Notes'. On the right side, there is a section titled 'FIND OUT FIRST ABOUT NEW RELEASES' with the text 'Want to hear about new releases?' and a 'Get Notifications' button with a right-pointing arrow. At the bottom right, another section is titled 'CHOOSING A DISPLAYLINK DOCK'.

Exécutez ensuite le fichier téléchargé (double-clic).


B. Installer DisplayLink Manager

Lors de l'exécution du fichier téléchargé, la fenêtre d'installation s'ouvre et vous pouvez y voir les informations suivantes.


1. Cliquez sur **Continuer**.

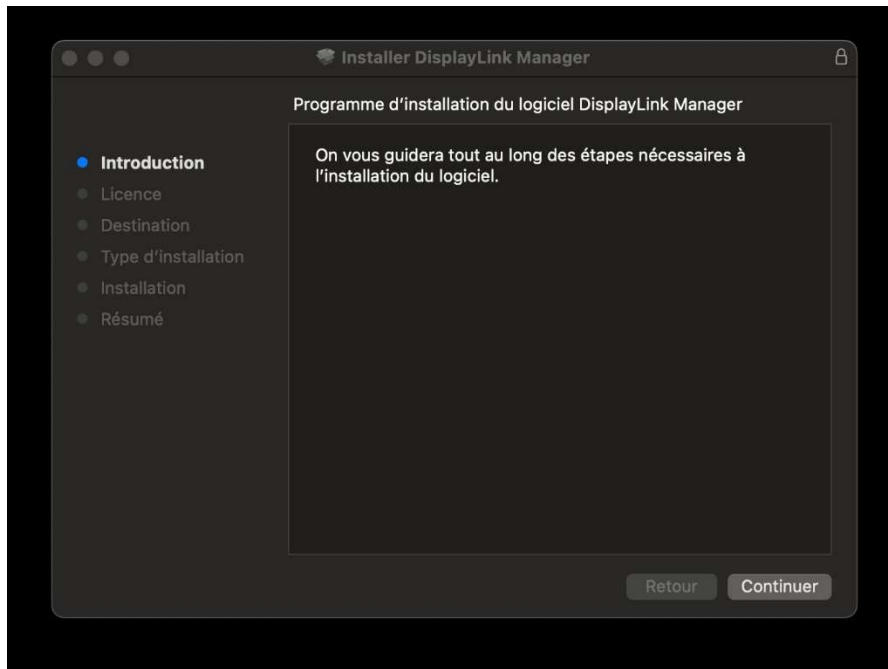


2. Cliquez à nouveau sur **Continuer**.

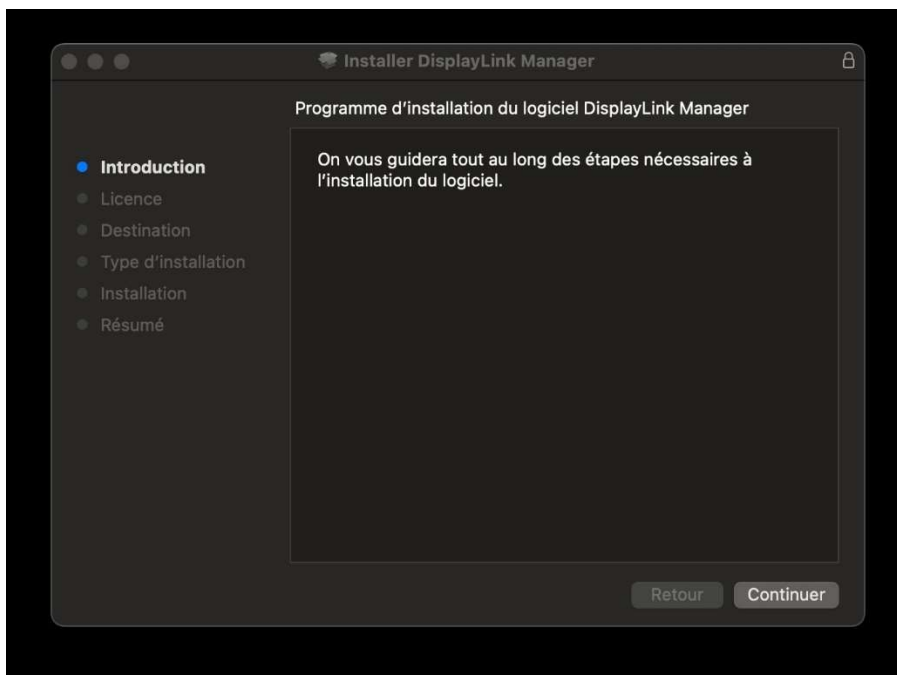


3. Acceptez la licence en cliquant sur le bouton **Accepter**.

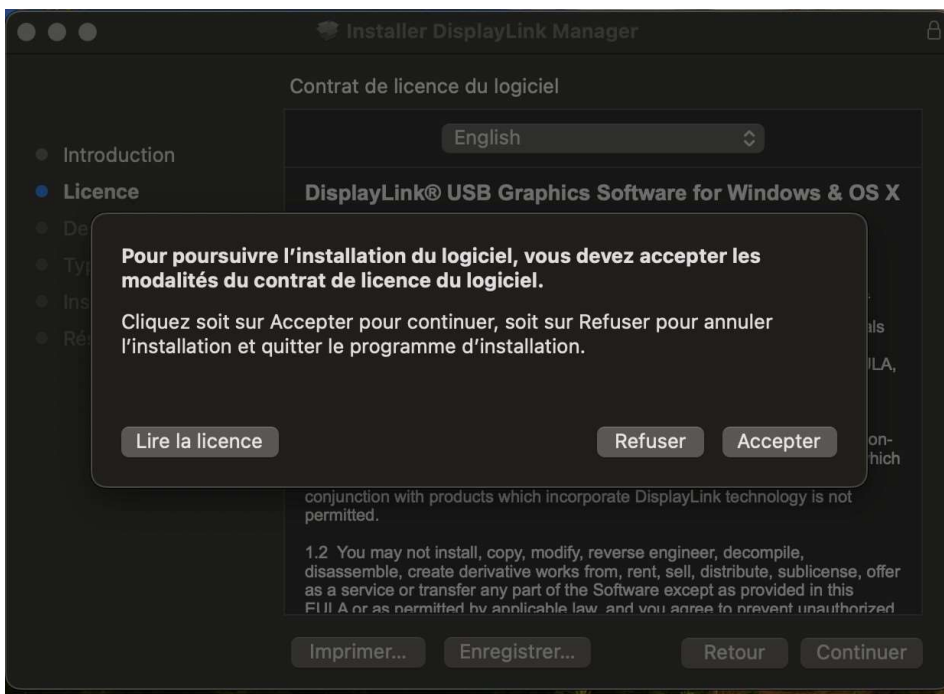


4. Cliquez sur le bouton **Installer**.

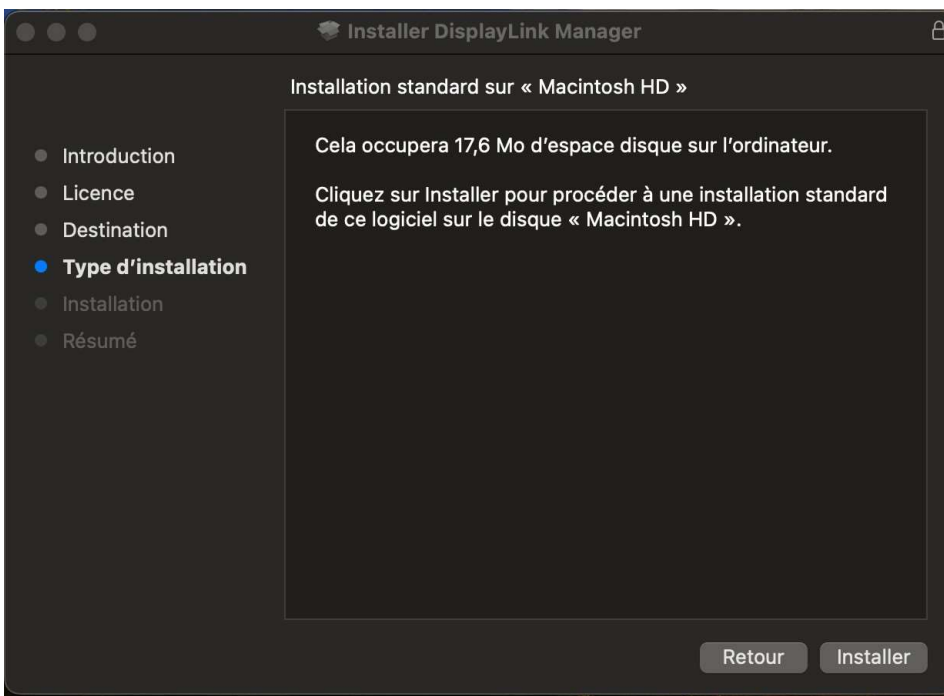

5. Autorisez l'application à accéder à votre écran et à votre micro. Cliquez sur le bouton **Ouvrir Réglages système**.

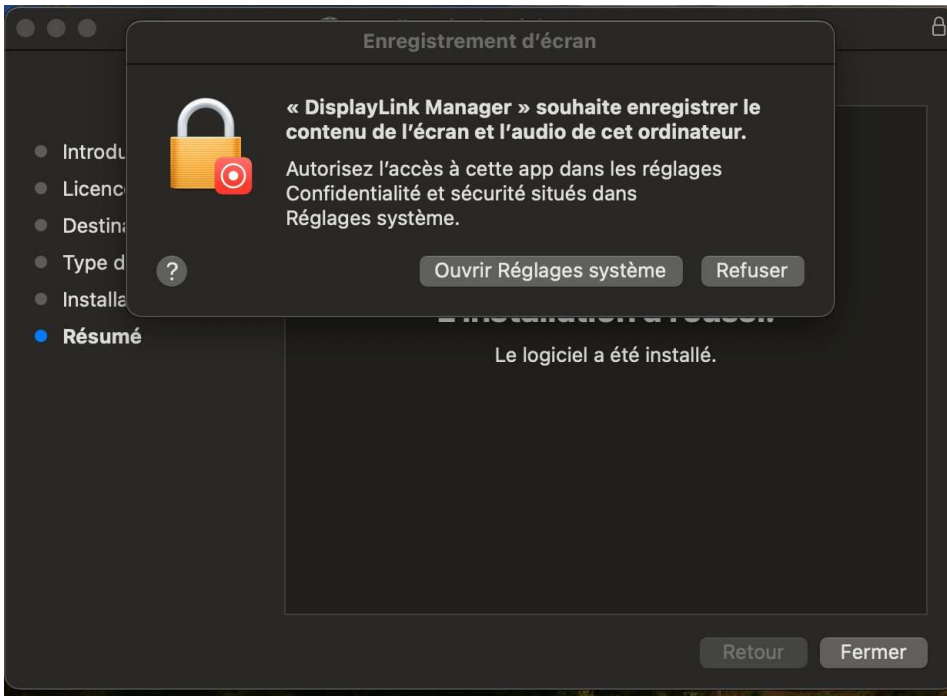


6. Autoriser l'application à enregistrer votre écran et votre audio en activant le bouton (pastille à droite) associé à l'application **DisplayLink Manager**.

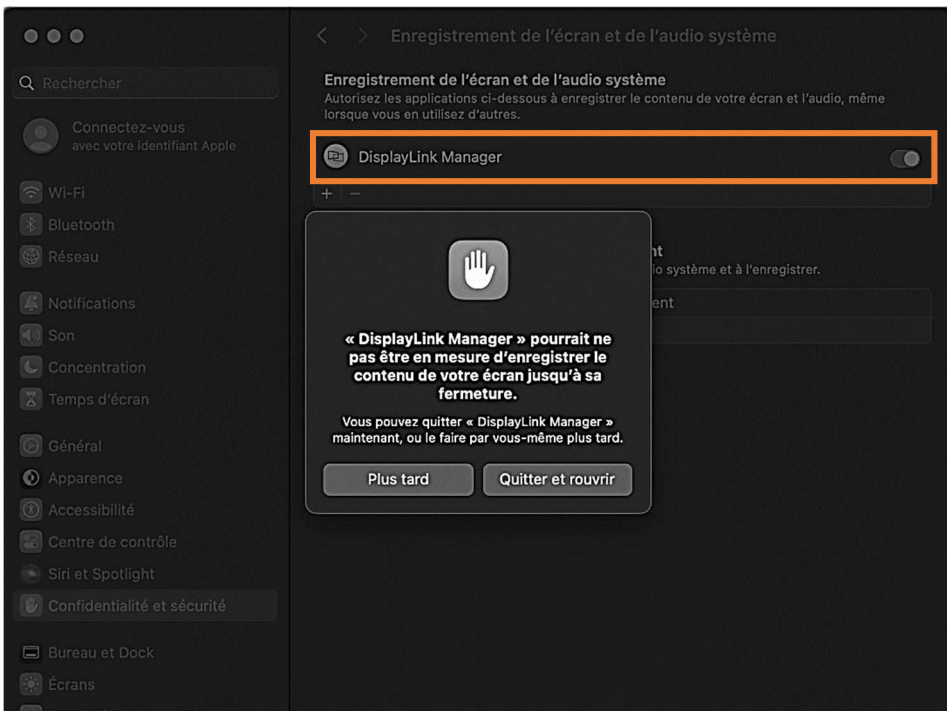


7. Cliquez sur **Quitter et rouvrir**.

8. La fenêtre suivante apparaît :

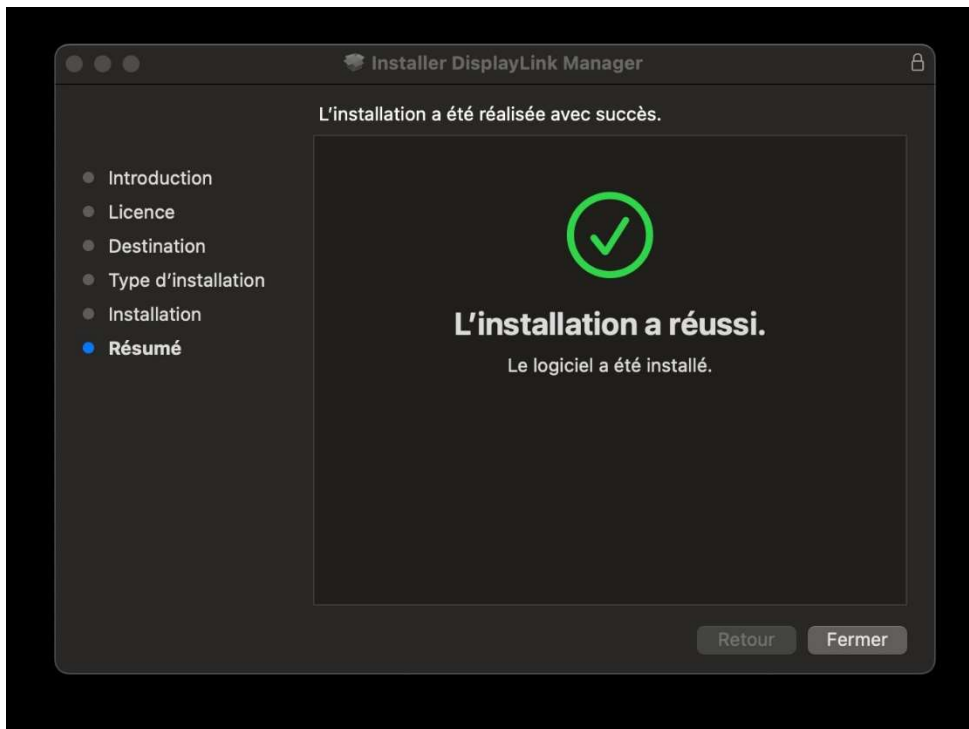

9. La notification suivante apparaît au haut de l'écran. Vous pouvez, ou non, activer les notifications de l'application.

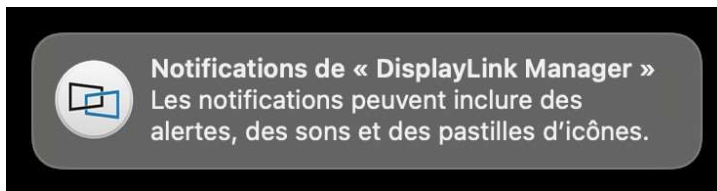


C. Configurer DisplayLink Manager pour l'activation à l'ouverture

Il est utile de configurer l'application afin qu'elle démarre à l'ouverture de session, ce qui vous évitera de l'oublier lors de votre prochaine présence dans la salle.


Pour ce faire, cliquez sur l'icône Display Link de l'application présente en haut, à droite de votre écran.

Cochez la case **Launch automatically after login**.

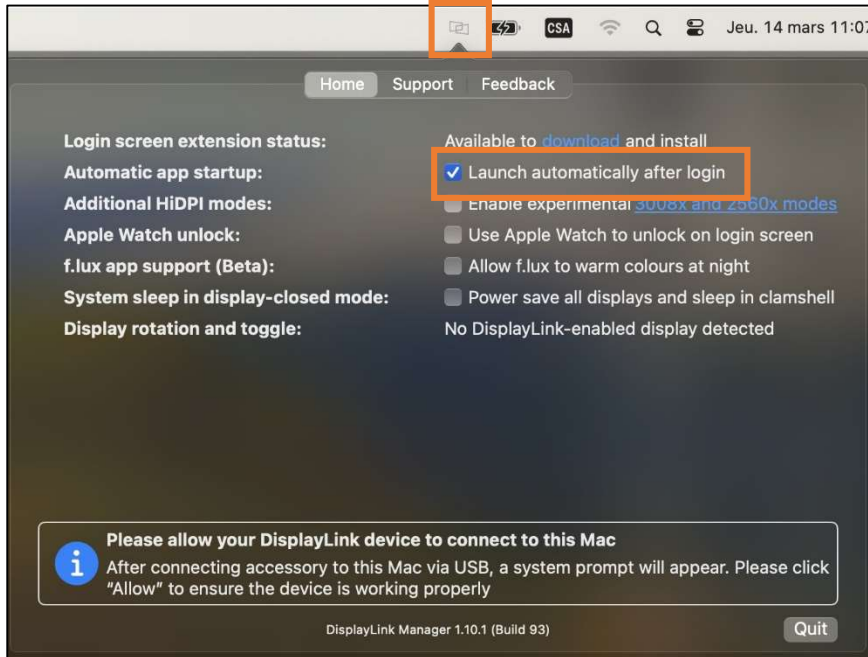


D. Configurer l'audio

1. Connectez le câble USB-C du meuble-podium à votre Mac.
2. Ouvrez les **Réglages système**.
3. Dans menu **Son** et sélectionnez l'entrée audio **Q-SYS Core 8 flex**.

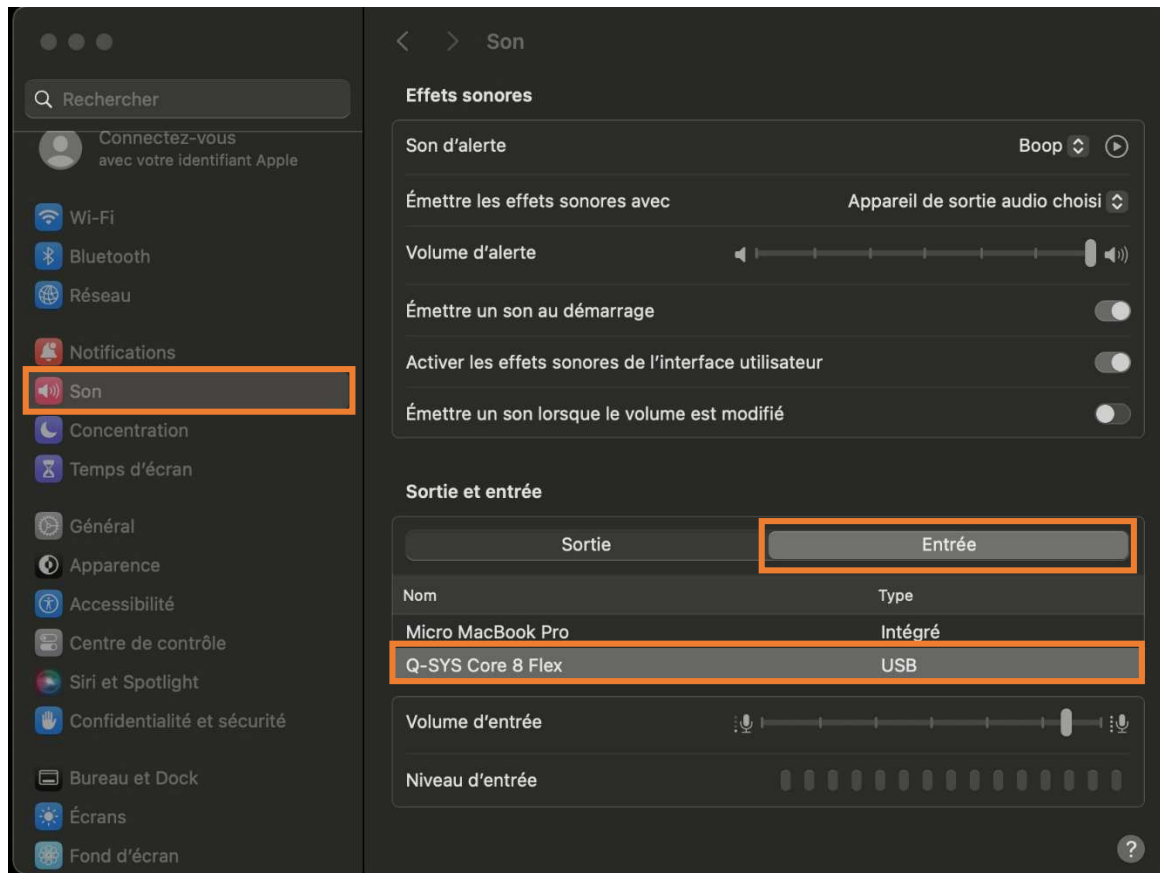

4. Dans menu **Son** et sélectionnez la **sortie audio Q-SYS Core 8 flex**.

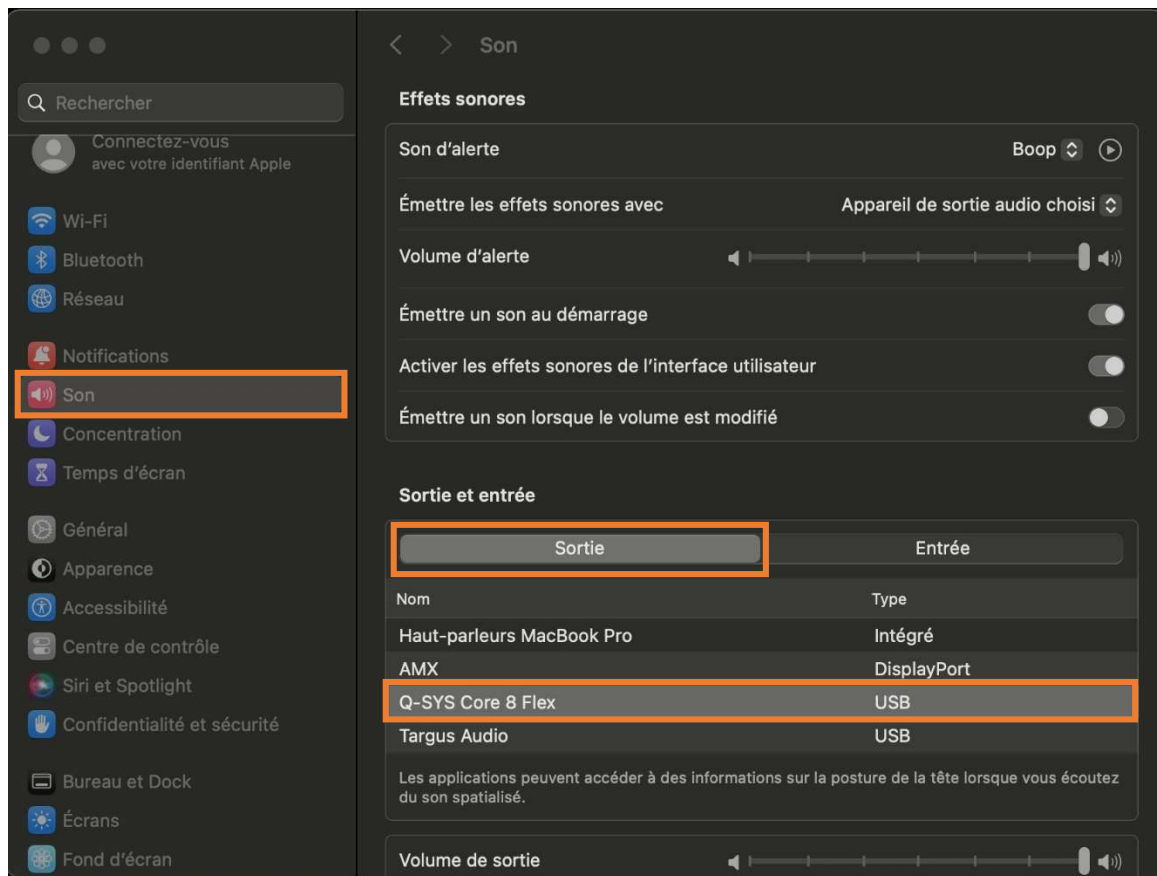

La configuration est complétée.

Pour toute demande de soutien, contactez l'équipe du Centre de services technologiques au 418 656-2131, poste 411111.